

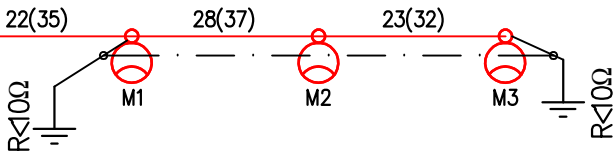
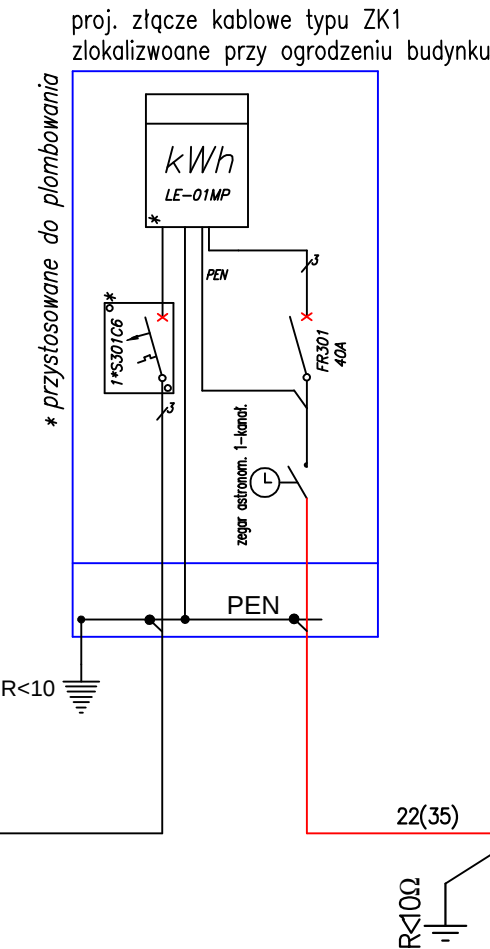


ISTNIEJĄCA TABLICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU "A"

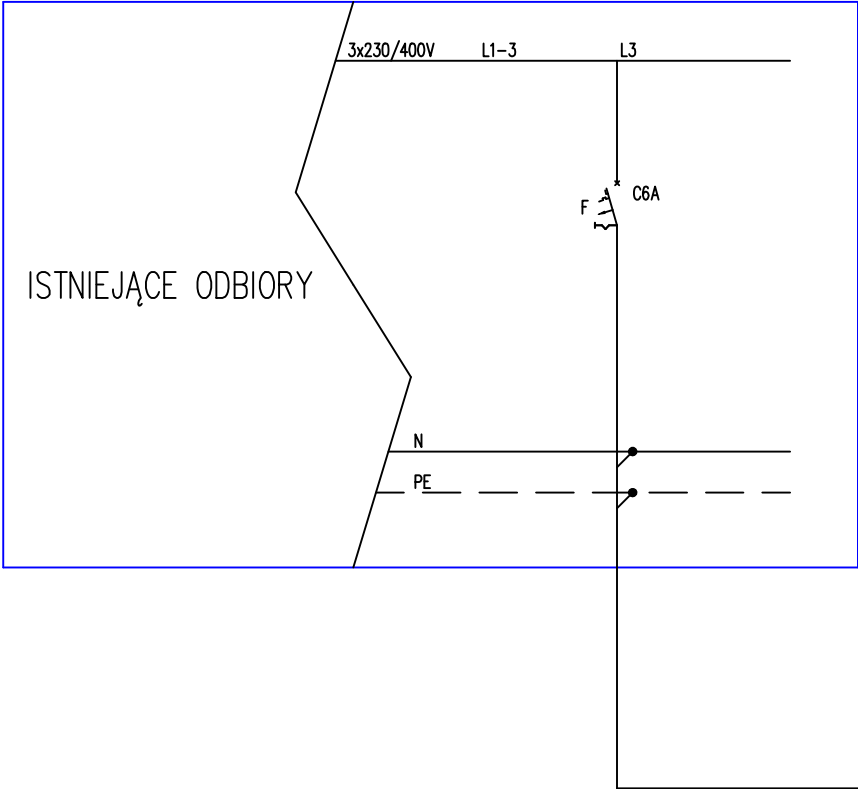

- YKY3x6mm²
- FeZn25x4mm
- 33(42) długość wykopu(długość kabla)
- oprawa SCHREDER TECE01 32LED 350mA 36W wersja z czujnikiem ruchu na słupie MABO 05/60/4
- kąt nachylenia oprawy zoptymalizować na etapie wykonawstwa (5° lub 10°)

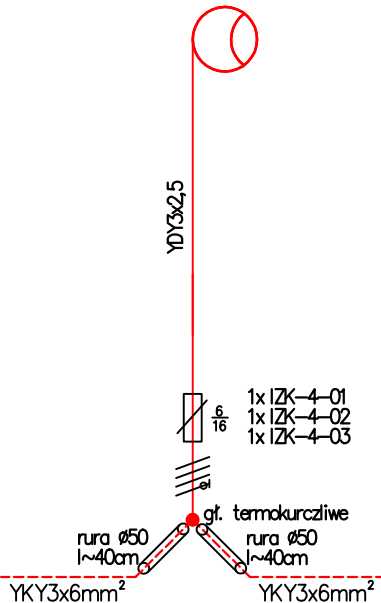

UWAGI

Proj. słupy oświetleniowe: stalowe ocynkowane stożkowe o przekroju kołowym, o grubości ścianki min. 4mm, typu 05/60/4, posadowione na fundamentach typu F100 prod. MABO.

Kable układać zgodnie z N SEP-E-004, na głębokości 70cm, pozostawić zapasy ok. 2,5m przy słupach.

W słupach montować izolowane złącza: bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02 i zerowe IZK-4-03, wkładki 6A/gG.

Na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe/

Kable przy wprowadzeniu do słupa chronić rurą gientką Ø50.

Przewody do opraw YDY3x2,5.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa: dla opraw i złączy słupowych "izolacja ochronna", dla słupów samoczynne wyłączenie zasilania.

Wzdłuż kabla prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn25x4.

Słupy uziemić zgodnie ze schematem.

Wszystkie obwody oświetleniowe wykonać kablem YKY3x6mm.

Istniejącą rozdzielnicę doposażyć zgodnie ze schematem.

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokoły pomiarów.

		ENERGOPOL - SZCZECIN Spółka Akcyjna 70-656 SZCZECIN ul. Floriana 9/13	
		PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inż. Ryszard Kowalski 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (091) 45 00 745	
Nazwa i adres inwestycji		BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZĘKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE	
Projektował:		Imię i Nazwisko Nr uprawnień mgr inż. Kamil Buczkowski ZAP/0240/PWBE/15	Data 05.2017
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11	
SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA OD KM 20186			RYSUNEK IEZ1