

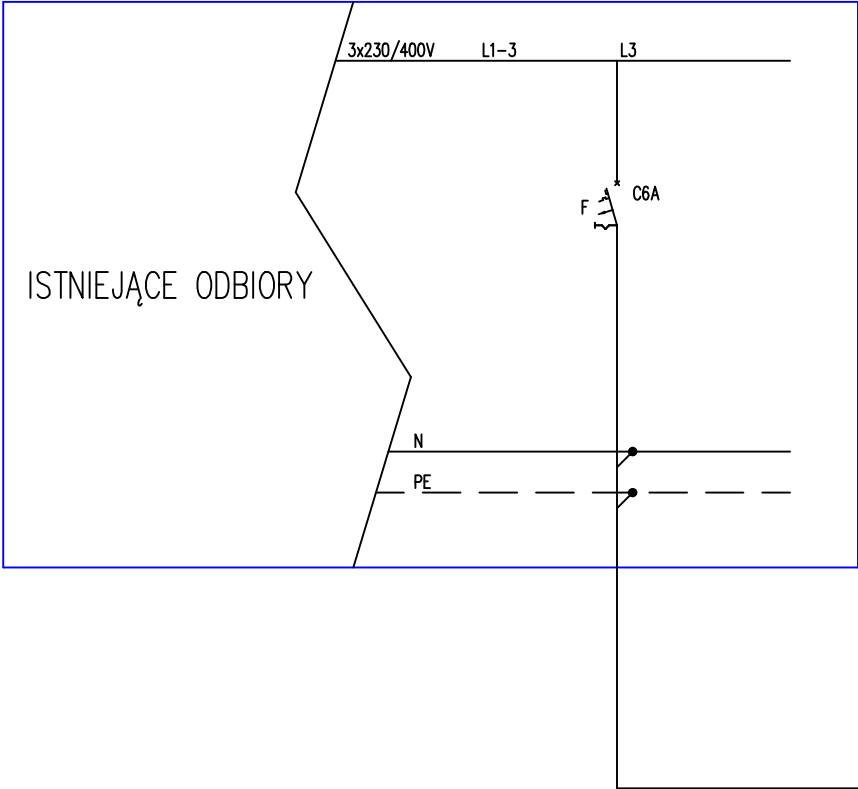
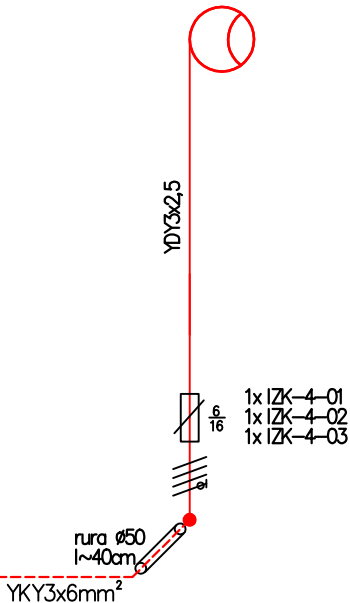


ISTNIEJĄCA TABLICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU "B"

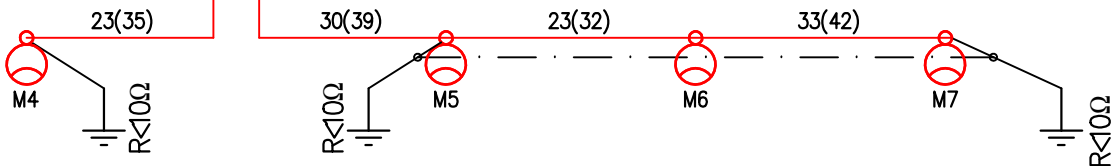

proj. złącze kablowe typu ZK1
zlokalizwoane przy budynku pompowni

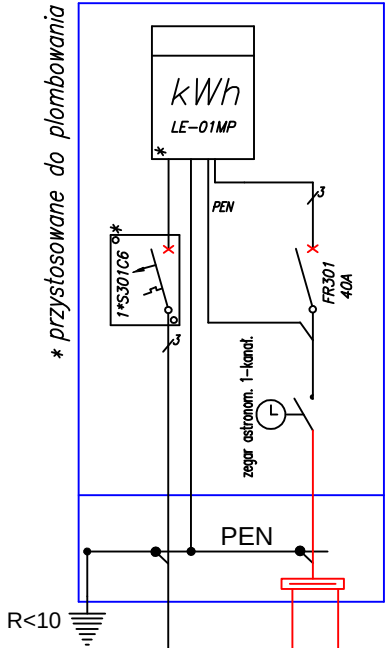

- YKY3x6mm²
- FeZn25x4mm
- 33(42) długość wykopu(długość kabla)
- oprawa SCHREDER TECE01 32LED 350mA 36W wersja z czujnikiem ruchu na słupie MABO 05/60/4
kąt nachylenia oprawy zoptymalizować na etapie wykonawstwa (5° lub 10°)

- UWAGI
- Proj. słupy oświetleniowe: stalowe ocynkowane stożkowe o przekroju kołowym, o grubości ścianki min. 4mm, typu 05/60/4, posadowione na fundamentach typu F100 prod. MABO.
- Kable układać zgodnie z N SEP-E-004, na głębokości 70cm, pozostawić zapasy ok. 2,5m przy słupach.
- W słupach montować izolowane złącza: bezpiecznikowe IZK-4-01, fazowe IZK-4-02 i zerowe IZK-4-03, wkładki 6A/gG.
- Na końcówki kabli założyć głowice termokurczliwe
- Kable przy wprowadzeniu do słupa chronić rurą gientką Ø50.
- Przewody do opraw YDY3x2,5.
- Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa: dla opraw i złączy słupowych "izolacja ochronna", dla słupów samoczynne wyłączenie zasilania.
- Wzdłuż kabla prowadzić bednarkę ocynkowaną FeZn25x4.
- Słupy uziemić zgodnie ze schematem.
- Wszystkie obwody oświetleniowe wykonać kablem YKY3x6mm.
- Istniejącą rozdzielnicę doposażyć zgodnie ze schematem.
- Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokoły pomiarów.

		ENERGOPOL - SZCZECIN Spółka Akcyjna 70-656 SZCZECIN ul. Floriana 9/13	
 Ryszard Kowalski		PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inż. Ryszard Kowalski 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (091) 45 00 745	
Nazwa i adres inwestycji		BUDOWA SZLAKU ROWEROWEGO NA WALE PRZECIWPOWODZIOWYM WZDŁUŻ RZĘKI CHEŁSZCZĄCA I JEZIORA DĄBIE	
	Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Kamil Buczkowski ZAP/0240/PWBE/15		05.2017
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11		1:1000
SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA OD KM 14200		RYSUNEK	IEZ2